Serie Plus5E-S 600-3000VA

- La función de inicio de CC (Corriente Continua) incorporada habilita a la UPS ser encendida sin la alimentación de CA (Corriente Alterna) suministrada
- Equipado con un intensificador de 2 pasos, y un reductor de un paso (Regulador Automático de Voltaje), para estabilizar el voltaje de salida
- La UPS se apagará si la batería tiene poca carga ; Se encenderá automáticamente, cuando la CA se recupere (Reinicio Automático)
- El puerto USB y el software del monitor están diseñados para administrar el estado de la UPS a través de una PC (Opcional)
- Controlado por un microprocesador de tecnología avanzada que garantiza una alta confiabilidad
- Puerto de Carga USB inteligente 5VDC 2.4A máx. para recarga de dispositivos inteligentes
- Cargador de batería corriente constante, voltaje constante (CCCV Cargador de Batería)
- La UPS se auto cargará aún si el interruptor esta apagado (Modo Cargando en Off)
- Protección de Voltaje por Sobre o Bajo Voltaje (La UPS irá a Modo Batería)
- Protección contra relámpagos y sobretensiones de hasta 175 Joules
- Diseño que permite el fácil recambio de las baterías

Especificaciones:

MODELO	Plus5E-S600 Plus5E-US600	Plus5E-S800 Plus5E-US800	Plus5E-S1000 Plus5E-US1000	Plus5E-S1000 Plus5E-US1000	Plus5E-S1200 Plus5E-US1200	Plus5E-S1500 Plus5E-US1500	Plus5E-S2000 Plus5E-US2000	Plus5E-S3000 Plus5E-US3000
CAPACIDAD	600VA/360W	800VA/480W	1000VA/600W	1000VA/600W	1200VA/720W	1500VA/900W	2000VA/1200W	3000VA/1800W
ENTRADA								
Voltaje	220/230Vca							
Rango de Voltaje	-30%, +25%							
Frecuencia	50Hz ó 60Hz (Auto-detección)							
SALIDA								
Regulación de Voltaje	+/-10%							
Frecuencia	Modo de CA: 47-53Hz para 50Hz ó 57-63Hz para 60Hz ; Modo de batería: 50Hz ó 60Hz +/-1Hz							
Tipo de Onda	Senoidal Simulada							
Tiempo de Transferencia	<6ms (Típica)							
Tomas: IEC-320 C13	IEC-320 C13 *4 pzas con respaldo/AVR y con supresor de picos			IEC-320 C13 *8 pzas con respaldo/AVR y con supresor de picos				
Tomas: Francia (Tipo E)	French (Tipo E)*2 pzas con respaldo/AVR y con supresor de picos			French (Tipo E)*3 pzas + IEC-320 C13 *2 pzas con respaldo/AVR y con supresor de picos				
Tomas: Sudáfrica (Tipo M)	South Africa (Tipo M)*1 pza + IEC-320 C13 *1 pza con respaldo/AVR y con supresor de picos			South Africa (Tipo M)*2 pzas + IEC-320 C13 *2 pzas con respaldo/AVR y con supresor de picos				
Tomas: Italia (Tipo L)	Italian (Tipo L)*4 pzas con respaldo/AVR y con supresor de picos			Italian (Tipo L)*8 pzas con respaldo/AVR y con supresor de picos				
Puerto de Carga USB inteligente	5VDC, 2 puertos, 2.4A máx.							
BATERÍA								
Tipo	Batería sellada de plomo-ácido libre de mantenimiento							
Voltaje	12VDC			24VDC				
Tipo de Batería	12V/7AH*1pza	12V/9AH*1pza	12V/9AH*1pza	12V/7AH*2pzas	12V/7AH*2pzas	12V/9AH*2pzas	12V/9AH*2pzas	12V/9AH*2pzas
Tiempo de Recarga	5 horas para recargar 90% después de una descarga completa							
Protección de Batería	Protección de sobrecarga y sobre descarga							
Administración Avanzada de la Batería	Incluido							
DISPLAY								
Indicadores LED	CA Normal (Verde), Respaldo de batería (Amarillo), Corte / Fallo del UPS (Rojo)							
ALARMA AUDIBLE								
Modalidad de Batería	Dos tonos cortos cada 8 segundos							
Batería Baja	Cuatro tonos cada segundo							
Sobrecarga	Sonido continuo							
Falla	Sonido continuo							
INTERFAZ DE COMUNICACIONES								
Puerto USB	Serie Plus5E-S: No							
	Serie Plus5E-US: Sí, y el software de descarga está incluido							
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES								
Temperatura de Operación	0°C-0°C (32°F-104°F)							
Humedad Relativa	0-95% (Sin-condensación)							
Nivel Sonoro	<40dB a 1Metro							
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS								
Dimensiones (Largo*Ancho*Alto)	315.5*100*141mm			343*135*208mm				

*Product specifications are subject to change without further notice.

Diseño de la carcasa de la puerta de la batería:

600VA a 800VA

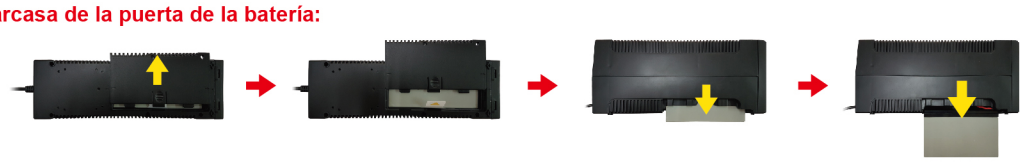

Abra la cubierta de la batería

Tire de la batería para reemplazarla

1000VA a 2000VA

APlus® UPS SYSTEMS